

## Capadecor

# StuccoDecor DI LUCE

Masă de șpaclu nouă pentru tehnici de glet cu luciu puternic.

### Descrierea produsului

#### Domeniu de utilizare:

Masă de șpaclu pe bază de dispersii pentru decorarea suprafețelor interioare, obținându-se un luciu puternic.

#### Proprietăți:

- Diluabilă cu apă.
- Fără solvenți.
- Semitransparentă.
- Luciu puternic fără aplicări ulterioare a altor materiale speciale.
- Economică, tehnologie sigură de aplicare.
- Nuanțabilă computerizat în sistem ColorExpress.
- Rezistență la curățare.
- Capacitate mare de difuziune.
- Capacitate mare de absorbție.

#### Grad de luciu:

În funcție de procedeul de execuție, de la lucios până la puternic lucios.

#### Densitate:

cca. 1,45 g/ml.

#### Valoare s<sub>d</sub>:

cca. 0,06 m.

#### Culoare:

Albicioasă, semitransparentă.

#### Nuanțare:

Se poate nuanța în sistem de colorare computerizat ColorExpress în cca. 1300 nuanțe din paletarele 3D sau Caparol-Color. O lista corespunzătoare este disponibilă la cerere. La aplicării pe suprafețe alăturate, în cazul recipientelor cu material nuanțat este necesară amestecarea acestora pentru a se evita obținerea unor diferențe de nuanță. La comandarea unei nuanțe în cantități mai mari de 100 L, produsul poate fi livrat, la cerere, gata pigmentat din fabrică în nuanța dorită.



#### Rețineți:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se va clăti imediat cu apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol.

Fișa tehnică de securitate este disponibilă la cerere.

#### Depozitare:

La rece, ferit de îngheț.

#### Dezafectare:

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer.

#### Cod produs Vopsele și Lacuri:

M-DF02

#### Compoziție:

Materiale minerale de umplură, amestec de polimeri acrilat/vinilacetat, apă, glicoleter, glicol, alcool esterificat, aditivi, conservanți.

#### Capacitate recipiente:

2,5 Litri și 5 Litri.



## Aplicare

### Suporturile recomandate și pregătirea acestora:

**Suporturile trebuie să fie curate, uscate, fără substanțe de separare, plane și fără suprafețe contrastante.**

Tencuielile interioare și suprafețele uscate ale construcțiilor exterioare trebuie să corespundă clasei de calitate Q4.

#### Pregătirea stratului suport:

Strat de grund cu Caparol-Haftgrund. În funcție tipul construcției, se aplică 1-2 straturi de masă de șpaclu cu Caparol-Akkordspachtel-fein (alte mase de șpaclu nu sunt recomandate). Pentru egalizarea absorbției se grunduiește cu CapaSol LF.


#### Procedeele de aplicare:

Pentru această tehnică, recomandăm un șpaclu din oțel inoxidabil (șpaclu cu lamă dublă arcuită) pentru aplicarea StuccoDecor DI LUCE într-un mod economic. Șpaclu se șlefuiește mai înainte cu o foaie abrazivă umedă (granulație 400- 600).

StuccoDecor DI LUCE se șpacluiește pe întreaga suprafață într-un strat subțire. Se aplică cât mai puțin material posibil.



Suprafețele alăturate sunt prelucrate ud-în-ud.

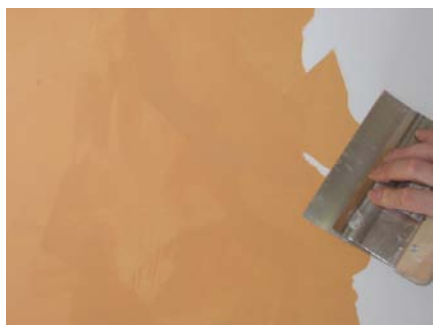

După uscare se înlătură resturile de material (bavurile).

Al doilea strat șpacluit se aplică în același mod ca și primul strat.



Astfel este scos în evidență luciul materialului.

După o scurtă perioadă de aerisire sau chiar după uscare, șpaclul poziționat în unghi se trage pe suprafață apăsând ușor.



Astfel se obține suprafața lucioasă, specifică acestui material.

#### Indicații privind materialul:

Tehnica de glet StuccoDecor DI LUCE trăiește datorită alternanței fascinante a jocurilor de luminii obținută din straturile de material diferite ca adâncime și a reflexiilor suprafeței. Gradul de luciu poate fi substanțial îmbunătățit printr-o a treia aplicare. Nu este necesar un material adițional pentru luciu și nici o lustruire ulterioară! Datorită variației tehnicii de aplicare materialul poate căpăta un aspect particularizat.

Exemplu:

- tehnică de glet venețiană
- tehnică de glet marmorată
- tehnică de glet prin pete

#### Consum:

Cca. 160-180 ml/m<sup>2</sup> pentru 2 aplicări. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe.

#### Curățarea instrumentelor de lucru:

Se curăță cu apă imediat după utilizare.

#### Temperatura minimă de lucru:

+ 5°C pentru suport și aer.

#### Timpele de uscare:

La o temperatură de +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafață după 30-60 minute. Este uscat în profunzime și poate fi supus unor încărcări după 1-2 zile. La temperaturi mai joase și umiditatea mai mare în aer, acești timpi se prelungesc.

#### Indicații privind curățarea și întreținerea:

În ciuda faptului că suprafața StuccoDecor DI LUCE este absorbantă, se curăță foarte bine. Petele de cafea, ceai, ketchup, muștar, urme de cauciuc, etc. se pot înlătura practic fără urme doar cu o lavetă moale și apă. Depunerile de calcar rezultate din stropii de apă se curăță cu detergenți potriviți. Curățarea se va face cu mare grijă!

Perturbațiile din luciu suprafeței se pot repara printr-o gletuire sau o lustruire ulterioară cu un șpaclu obținându-se o egalizare a suprafeței.

## Indicații

### Consiliere tehnică:

În această informare tehnică nu pot fi luate în considerare toate straturile suport întâlnite în practică, precum și tratarea acestora. În cazul unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, vă rugăm luați legătura cu reprezentanții noștri tehnici pentru detalii suplimentare.

## DAW BENȚA ROMÂNIA



**Sediul central:**  
Sâncraiu de Mureș,  
str. Principala nr. 201  
Tel./fax: 0265-320.354, 320.522  
E-mail: office@caparol.ro  
Internet: www.caparol.ro

**Reprezentanța București:**  
Sos. Titulescu nr.121, sector 1  
Tel./fax: 021-223.29.66  
E-mail: officebuc@caparol.ro  
B-dul Decebal 9, Bl.S13, sector 3  
E-mail: magdecebal@caparol.ro

**Centrul de Training CAPAROL**  
Sâncraiu de Mureș,  
str. Principala nr. 201  
Tel./fax: 0265-320.354, 320.522  
E-mail: office@caparol.ro  
Internet: www.caparol.ro